

Gebrauchsanweisung

Produkt: **Duo-Rad Streckenmessgerät**
Artikel-Nr.: **751000**
Ausführung: MessEG Konformitätsbewertet / Geeicht



Anbringen der Griffstange

Setzen Sie die Griffstange mit der Unterseite auf die Stangenaufnahme und drehen Sie die Griffstange im Uhrzeigersinn an.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Gewinde der Bauteile frei von Schmutz und Beschädigungen sind.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Griffstange nicht zu fest angezogen wird.

Zum Lösen der Griffstange drehen Sie diese gegen den Uhrzeigersinn los.

Stufenlose Längeneinstellung der Griffstange

Um die Länge zu verändern lösen Sie die Klemmmutter am unteren Ende der oberen Griffstange. Ziehen Sie die Griffstange aus (verlängern) oder drücken Sie die Griffstange zusammen (verkürzen). Zum Fixieren ziehen Sie die Klemmmutter wieder an.

Rücksetzen des Zählwerks


Zum Rücksetzen des Zählwerks auf 0 (Null) drücken Sie die Taste auf dem Messgehäuse.

Achtung: Die Gültigkeit der Konformitätsbewertung / Eichung erlischt bei jeglichen Veränderungen am Gerät, Beschädigung der Eichsiegel (Rad / Gehäuse) oder nach Reparatur der Messeinrichtung!

**Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät ein Präzisionsmessgerät ist.
Beschädigungen am Gerät verfälschen das Messergebnis.**

Bei Beschädigungen des Duo-Rad Streckenmessgeräts richten Sie sich bitte an den Hersteller.

Ersatzteilzeichnung:

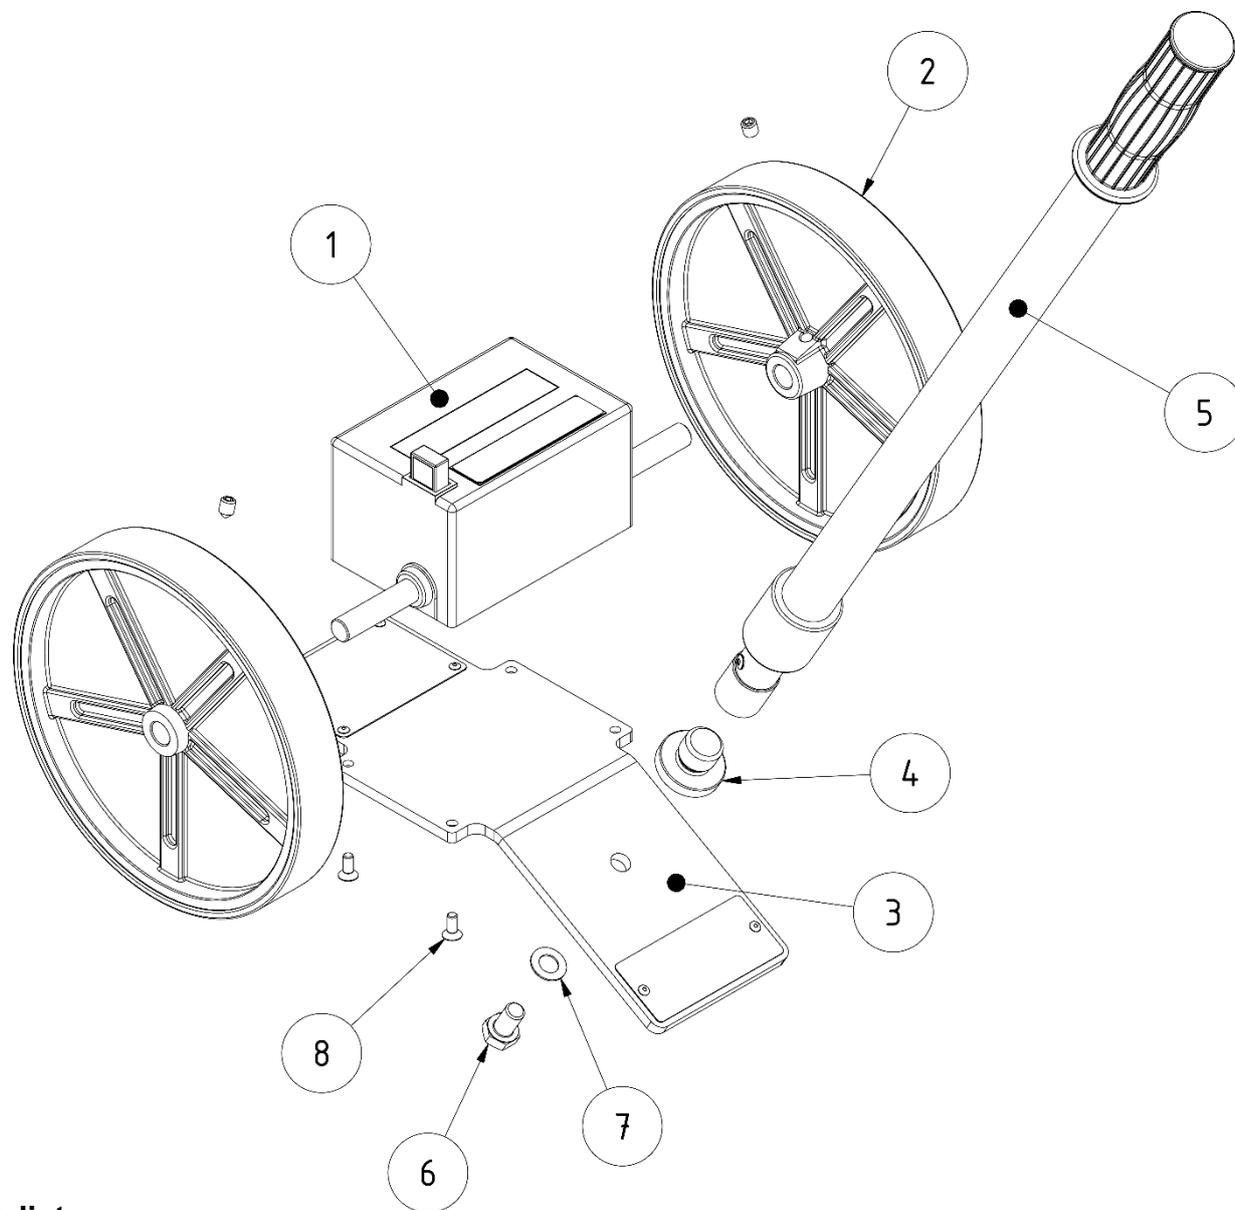

Teilleiste:

Pos.	Stk.	Artikelnummer	Bezeichnung
1	1	751001	Messeinheit
2	2	751002	Rad
3	1	751003	Grundplatte
4	1	751005	Stangenaufnahme
5	1	751007	Griffstange
6	1		Sechskantschraube, DIN 933 (ISO 4017) - M8x14
7	1		Federscheibe DIN 137 Form B gewellt - M8
8	4		Senkschraube, ISO 10642 - M4x10
9	0	751006	Optional - Stangenverlängerung 100mm (nicht abgebildet)